

PARKER


Högtrycksslanger



Högtrycksslangar i olika tryckklasser

Utöver högtrycksslangar i standardlängder om 10, 15 och 20 meter kan vi pressa i valfri längd. Som enda leverantör i Sverige erbjuder vi slangar certifierade av Parker. Utöver standardkopplingar och slangar tar vi hem vilken Parkerslang och Parkerkoppling som helst på begäran.

Tabellen nedan visar vilka standardslangar och standardkopplingar som passar ihop

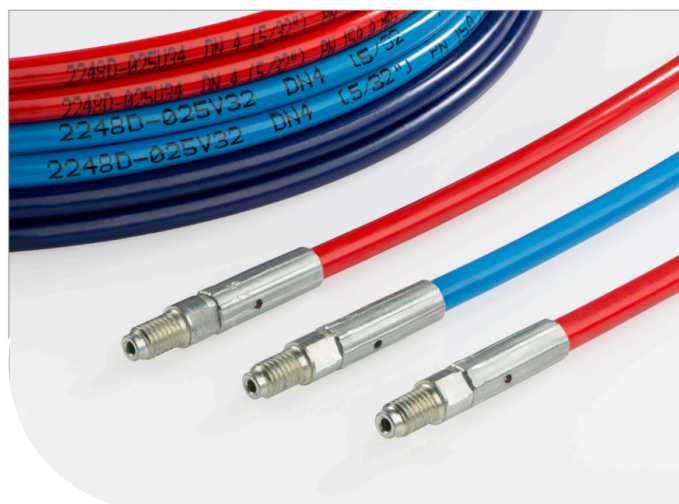

Standardslangar	DN	ØY	Tryck Bar			Radie	Vikt
	mm	mm	Arb.	Test	Spräng	mm	kg/m
Högtrycksslang, Röd, 2800 Bar	5	13,2	2 800	4 200	6 995	200	0,47
Högtrycksslang, Röd, 4000 Bar	5	15,0	4 000	4 800	8 120	200	0,66
Högtrycksslang, Blå, 2500 Bar	8	21,2	2 500	3 750	6 344	200	0,95
Högtrycksslang, Gul, 3000 Bar	8	19,5	3 000	4 500	7 105	250	1,10
Högtrycksslang, Grå, 3000 Bar	8	23,5	3 000	4 500	7 105	250	1,38
Högtrycksslang, Blå, 1100 Bar	12	23,0	1 100	1 650	2 791	100	0,80
Högtrycksslang, Blå, 1200 Bar	20	32,6	1 200	1 800	3 045	170	1,76

Standardkopplingar	DN	Maxtryck
M14x1,5 - Vänstergängad	5	4000
Polylok	8	3200
M14x1,5 - Vänstergängad	8	4000
M26x1,5, Svivel hane	8	4000
M30X2, Svivel hane	8	4000
M24x1,5 Rak hona med svivel och O-ring	12	1100
M24x1,5 Rak hona med svivel i rostfritt med O-ring	12	1100
M36x2,0 Rak hona med svivel och O-ring	20	1200



Vi anpassar slangen efter dina behov

Nu kan du få en perfekt slang

- Certifierade av Parker, som enda leverantör i Sverige
- Snabba leveranser
- Kundenpassade längder
- Trycktest
- Certifiering av slang
- Större flexibilitet för specialorder



Polyflex-Lok

Polyflex-Lok, verktygsfria kopplingar

Systemet Polyflex-Lok möter höga krav inom högtrycksteknik och har en snabb och effektiv montering helt utan verktyg.

Kopplingarna är låsta vid trycksättning vilket ökar säkerheten för operatören. Slangvridning elimineras då kopplingen fungerar som svivel vid trycklöst tillstånd vilket möjliggör längre slanglängd och minskat slitage.

- Verktygsfritt
- Snabbt
- Säkert



Svivel från Parker

Svivel M26 och M30

Vi pressar slang med Parkers nya svivel M26 och M30. Svivelarna underlättar hanteringen av en slang genom att den går att vrida även när den är trycksatt