

DEN KOMPAKTA LÖSNINGEN TÖMNING AV BEHÅLLARE

HORISONTELL CONTAINERPUMP LUTZ B200



Denna mycket kompakta pump är ett attraktivt alternativ när behållare staplas ovanpå varandra. **Lutz B200** kan anslutas direkt till bottenventilen. I dessa fall är åtkomst ovanifrån inte möjlig, men IBC-tankens botten-dränering kan användas. För detta ändamål ansluts den nya Lutz B200-pumpen direkt till bottenventilen. Den hydrauliska prestandan är mycket högre jämfört med ett hydrostatiskt utlopp.

I samverkan med slang och munstycke, medger denna pump en kontrollerad fyllning och kan även arbeta mot en stängd ventil.



PRODUKTEGENSKAPER:

- Centrifugalpump med axiellt pumphjul i kompakt utförande, **mindre utrymmeskrävande**
- Direktansluten till IBC-tankens bottenventil med standard anslutningsmutter (S60x6)
- **Varierande driftsätt** (olika universal- och tryckluftsdrivna motorer)
- **Enkel demontering**, tvådelad pump med klämförband enligt DIN 32676

- **Ingen sugslang erfordras**, vilket påtagligt minskar produktspill vid urkoppling
- **Explosionsskyddat** utförande för Ex-zon 1 och 2, inklusive backventil
- Påtagligt **bättre hydraulisk prestanda** jämfört med hydrostatiskt utlopp
- Drift mot stängd ventil möjligt

OPTIMAL PUMPNING AV TUNN-FLYTANDE, LÅGVISKÖSA MEDIER

VI PRIORITERAR SÄKERHET



TYPISKA PUMPMEDIER:

- Tunnflytande mineraloljeprodukter
- Emulsioner
- Lösningsmedel
- Vattenlösningar
- Syror och alkalier
- Vegetabiliska oljor
- Rengörings- och kosmetiska produkter, desinfektionsmedel



PUMPFLÖDEN:

I likhet med konventionella Lutz fat- och container-pumpar kan detta nya pumprör kombineras med olika universal- och tryckluftsdrivna motorer¹, för att erhålla varierande flöden.

¹Motorer – se allmän katalog

Tekniska data:

Flöde:	max. 225 l/min
Uppfordringshöjd:	max. 13 mvp
Viskositet:	max. 650 mPas
Densitet:	max. 1,4 kg/dm ³
Temperatur:	max. 100 °C
Vikt:	ca. 1,5 kg
Material:	Syrafäst stål 1.4571, ETFE, PTFE, Kol, Keramik, FPM eller EPDM

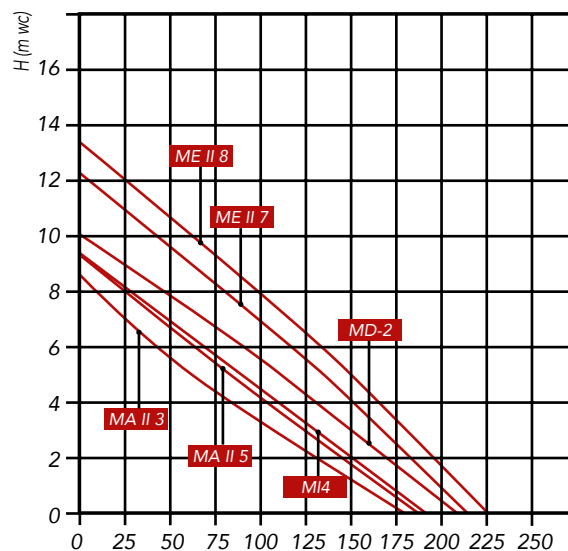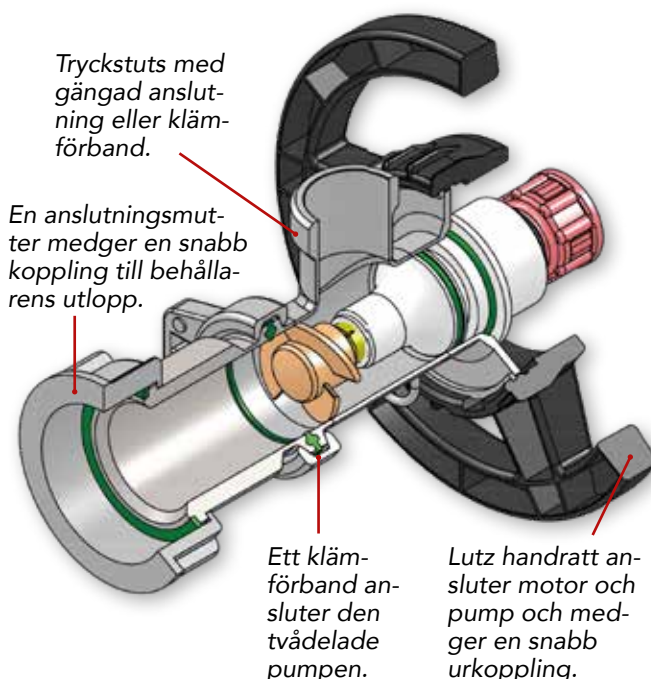

Uppmätta värden (±10%) har gjorts med vatten vid 20 °C och 230 V drivmotor.

Tillgängliga pumprör för Containerpump Lutz B200:

Ref.nr.	
0151-400	Pumpör B200 SS 41-R-MS FPM, OT 1 ¼"
0151-401	Pumpör B200 PURE SS 41-R-MS FPM, klämkoppl. DN32
0151-402	Pumpör B200 PURE SS 41-R-MS EPDM, klämkoppl. DN32
0151-403	Pumpör B200 Ex PURE SS 41-R-MS FPM, klämkoppl. DN32
0151-404	Pumpör B200 Ex PURE SS 41-R-MS EPDM, klämkoppl. DN32

Tillgängliga tillbehör

Ref.nr.	
0208-202	Backventil, SS, klämkoppl. DN32, FPM
0208-203	Backventil SS, klämkoppl. DN32, EPDM
0208-192	Monteringskonsol B200
0370-072	Vantskruv
0151-416	Mutter S60 x 6, syrafäst stål Slang – se tillbehör, fatpumpar Ventiler – se tillbehör, fatpumpar